




## BRUSTOR B-126

### Genieten van uw veranda


De gemotoriseerde zonwering B-126 met geleiders langs de zijkanten is geschikt voor rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie waarbij de schaduwgrens tot 1,25m voor de veranda wordt verplaatst. De volledig sluitende cassette in corrosiebestendig aluminium voorkomt het inrollen van bladeren en vuil in het doek. Afhankelijk van het type doek kan een veranda tot 6m uitval / 5m breed / 19m<sup>2</sup> oppervlakte van schaduw worden voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 10m en oppervlakte tot 38m<sup>2</sup> (Acryl) of 36m<sup>2</sup> (Soltis).



Een extensie vergroot in belangrijke mate de schaduw in en voor de veranda.

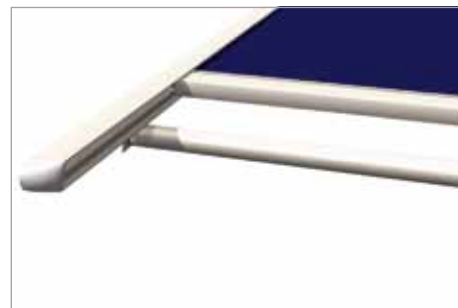

Extra doekondersteuning - standaard gemonteerd vanaf 5 m uitval, 5 m breedte of 18 m<sup>2</sup> doekoppervlakte.

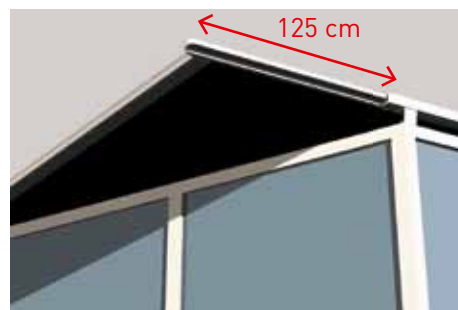

Verandaluifel met extensie. Optie: 1,25 meter uitschuifbaar.



De B-126 wordt gekoppeld vanaf 5,00 m breedte. De vormgeving van de geleiders zorgt ervoor dat er bijna geen lichtinval is tussen doek en geleiders.

AFMETINGEN VERANDASCHERMEN	B-126 gekoppeld	B-126	B-127 Veranda (p.24)	TOP screen (p.31)
motor	1 X	1 X	1 X	1 X
max. breedte	10 m	5 m	6 m	2,5 m
max. uitval	6 m	6 m	5 m	2,5 m
MAX. DOEKOPPERVLAK				
acryl	38 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	–
soltis 86	38 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>
soltis 92	36 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>

### KLEUREN B-126



Brustor wit, bruin RAL 8019, crème RAL 9001.  
Andere RAL-kleuren in optie.

